

Montage des Ersatzfilters


Diese Anleitung erklärt die korrekte Montage des “**blauen Ersatzfilters**” anstatt des “**alten Edelstahl Filters**”

1. Bild prüfen: Die Teile auf dem folgenden Bild sollten bei Ihnen vorhanden sein, wenn sie den blauen Ersatzfilter bei uns gekauft haben und den alten Edelstahl Ersatzfilter ausgebaut haben.




1. Adapterstück umsetzen: Das höhere Adapterstück muss auf den blauen Ersatzfilter gesetzt werden

Auf den Bildern wirkt es so, als befände es sich noch auf dem alten Filter.

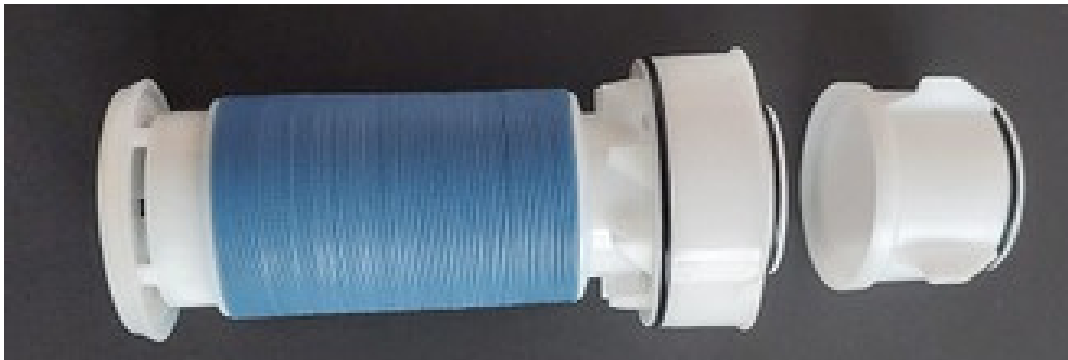

2. Korrekte Montage: Das vorhandene Bild zeigt, wie der korrekt montierte Filter aussieht.

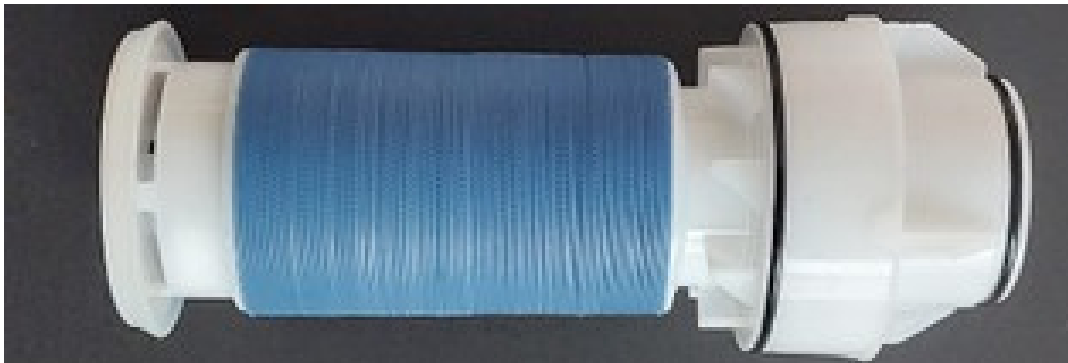

3. **Filter einsetzen:** Anschließend passt der neue Ersatzfilter in Ihre Filtertasse.



Wichtiger Hinweis: Das Spiel am unteren Ende ist erforderlich, weil sich der Filter beim Rückspülen in Richtung des Betrachters bewegt und dafür Platz benötigt.